



D15n

15" – 1,4"
80° x 60°
98 dB / 1 W / 1 m
700 W AES

Enceinte acoustique de sonorisation deux voies polyvalente

- Concert
- Soirée dansante
- Événementiel
- Multi diffusion
- Convention
- Théâtre
- Manifestations sportives
- Retour de scène
- Intérieur
- Extérieur



- Intelligible -
- Précise -
- Dynamique -
- Haut rendement -
- Large bande -
- Puissante -
- Compacte -
- Discrète -
- Robuste -
- Pratique -

- Quatre poignées, cinq accroches, embase pour pied incluses - Prises Speakon totalement encastrées et protégées -

DKaudio propose la D15n, une enceinte de sonorisation polyvalente et compacte, fonctionnant avec ou sans renfort de grave.


Equipée d'un ensemble acoustique composé d'un haut-parleur de 15" (38 cm) et d'un moteur 1,4" chargé par un pavillon à directivité constante, la D15n ne nécessite qu'un simple canal d'ampli et peut très bien fonctionner sans processeur additionnel.

Idéale pour toute application de sonorisation de qualité, la D15n, tout aussi à l'aise en diffusion musicale que vocale, peut être complétée par un renfort de grave DKaudio de la série B.

Son ergonomie, pensée à toute épreuve, lui permet de combler les utilisateurs les plus exigeants : quatre poignées intégrées à l'ébénisterie, une embase pour pied au standard 35 mm, cinq plaquettes d'ancrage, huit inserts métalliques, deux embases Speakon totalement encastrées, ainsi qu'un passage de câble anti-écrasement.

Ces équipements de série lui confèrent autant d'aptitude en installation fixe qu'en utilisation touring où son petit poids sera très apprécié.

Parfaitement utilisable en retour de scène, la D15n propose trois angles d'inclinaison choisis à 10°, 37° et 57°, autorisant toutes les configurations efficaces possibles.

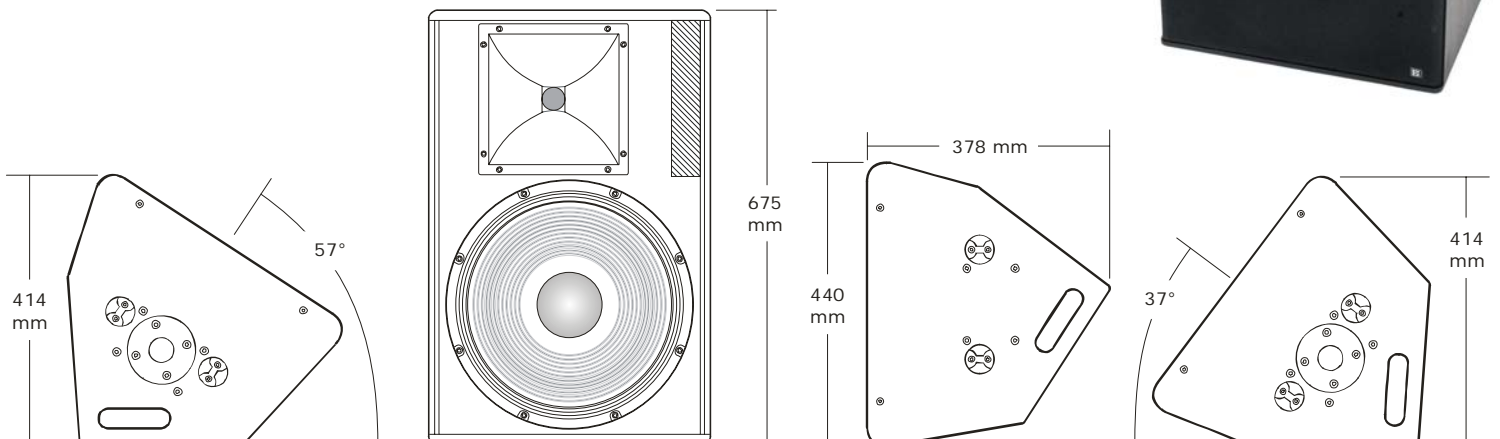



Enceinte compacte et puissante, très polyvalente



Compléments et accessoires

B55 : Sub-basse compact double 15" pour une ou deux **D15**

B88 : Sub-basse double 18" pour deux **D15n** ou une **D15t**

CALD15 : Pièces de couplage pour accroche de plusieurs **D15**

LYD15 : Lyre pour **D15** (bientôt disponible)

Proc : Programmes pour tout processeur ou ampli traité

Equipement acoustique

Haut-parleur de grave médium : 1 x 15", bobine 4", fil cuivre, aimant néodyme

Moteur de médium aigu : 1 x 1,4", bobine 2,87" fil aluminium bobiné sur chant, membrane titane, aimant néodyme

Pavillon : 80° x 60° à directivité constante

Filtre passif : Sur circuit imprimé époxy, condensateurs à film plastic, selfs à fer et à air de haute qualité, résistances bobinées non inductives



Caractéristiques techniques

Réponse en fréquence (± 3 dB) : 60 Hz - 20 kHz

Bande passante utile (-10dB) : 40 Hz - 21,5 kHz

Sensibilité (2,83 Vrms @1m) : 98 dB

Puissance AES admissible : 700 W

Amplification recommandée : 300 à 1000 W


SPL Maximum calculé : 127 dB

SPL Crête calculé : 130 dB

Impédance nominale : 8 Ω

Directivité nominale (-6dB) : 80° x 60°

Filtrage : Passif 750 Hz

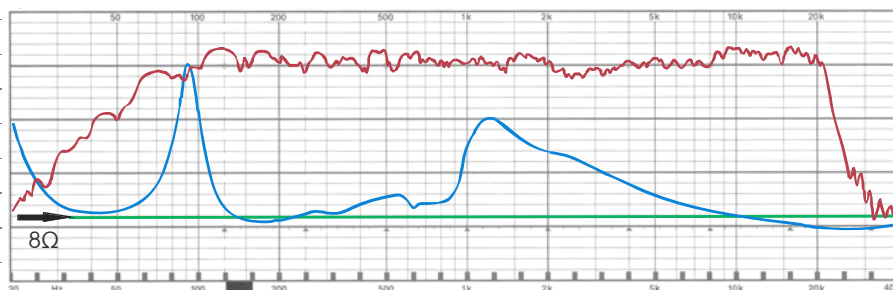

Caractéristiques physiques

Dimensions H x L x P : 675 mm x 440 mm x 378 mm

Angles retour : 3 à 10°, 37 et 57° par rapport à l'horizontal

Construction : Multipli de bouleau de 15mm

Finition : Peinture structurée noire

Connexions : 2 x Speakons NL4MP câblées en 1+ / 1-

Points de levage : 5 x plaquettes aluminium standard anodisées noir

Ancrages supplémentaires : 8 x M6 (4 x dessus et 4 x dessous)

Transport : 4 x poignées intégrées

Grille : Acier 20/10, 70% de passage et mousse acoustique

Douille pour pied : Au \emptyset standard de 35mm

Poids : 28 Kg



DKaudio et le logo  sont des marques déposées propriété de FDsystem S.A.R.L.

Siège social et administration - 80, rue de Paris - 92110 CLICHY - Fax: 01 56 76 08 23 - e.mail: fdsystem@wanadoo.fr

Ateliers et bureaux - 7bis, rue de Normandie - 93100 MONTREUIL - Tél.: 01 55 86 20 07 - Fax: 01 55 86 22 07

FDsystem - S.A.R.L. au capital de 12 000,00 € - SIRET: 481 702 975 00014 - NAF: 742C - TVA: FR 27 481 702 975